Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-P4-600**

Código do produto	AK-P4-600
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Pro Modular
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 5 A
Eficiência	> 70 %
80 PLUS conformidade	Não
Atual no trilho +3.3V	24 A
Atual no trilho +5V	28 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	140 W
Atual no trilho +12V	39 A
Carga máxima na linha de 12V	468 W
Potência máxima	600 W
Mainboard conector de alimentação	24-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	2 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	2 pcs
Conector mini-Molex	1 pcs
Conector SATA	5 pcs
Fonte de alimentação modular	Semi-modular
Filtrar PFC	Passiva
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Nada
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	120 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	30 - 60 cm
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	IEC C13
Cabo de alimentação incluídos	Sim

Material	Aço galvanizado
Cor do produto	Preto
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	140 x 150 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	260 x 180 x 95 mm
Peso líquido	1.54 kg
Peso bruto	1.62 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo AK-PC-01A
Código EAN	5901720134202
Garantia	24 meses

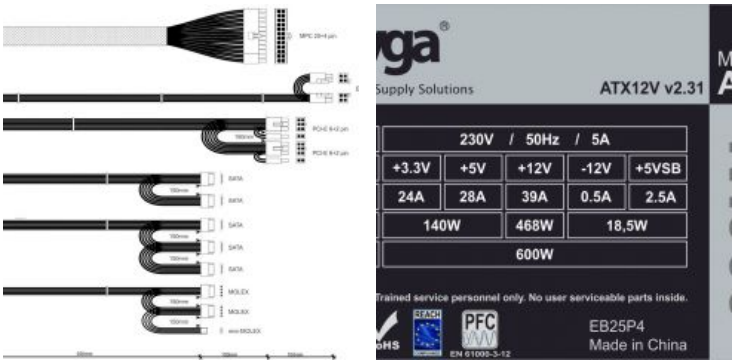

Descriçao

Fonte de alimentação Akyga® AK-P4-600 ATX Série Pro 600W, compatível com o padrão ATX 2.31.
Os parâmetros avançados permitem o uso em configurações complexas. A fonte de alimentação possui 5 conectores SATA, 2 conectores MOLEX, conector mini-MOLEX, 2 conector PCI 6 + 2 pinos, conector EPS 4 + 4 pinos e um conector de placa-mãe universal de 24 pinos. Uma característica importante são cabos mais longos que permitem fácil instalação em casos de montagem inferior. O sistema de cabeamento semi-modular permite que você use apenas os cabos que você precisa. Um ventilador silencioso de 12 cm com grelha cromada proporciona um resfriamento eficiente. O interruptor manual de ligar / desligar permite um corte seguro da energia sem a necessidade de desconectar o cabo da rede. Alta eficiência e operação estável da fonte de alimentação afeta a confiabilidade de todos os componentes do computador.
Vários protetores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e filtro PFC protegem e impedem que as peças principais do computador danifiquem e estabilizem o funcionamento da fonte de alimentação para que ele funcione sem qualquer interferência indesejada.
Cabo de alimentação de 1,5 m incluído.

Mapa cabo

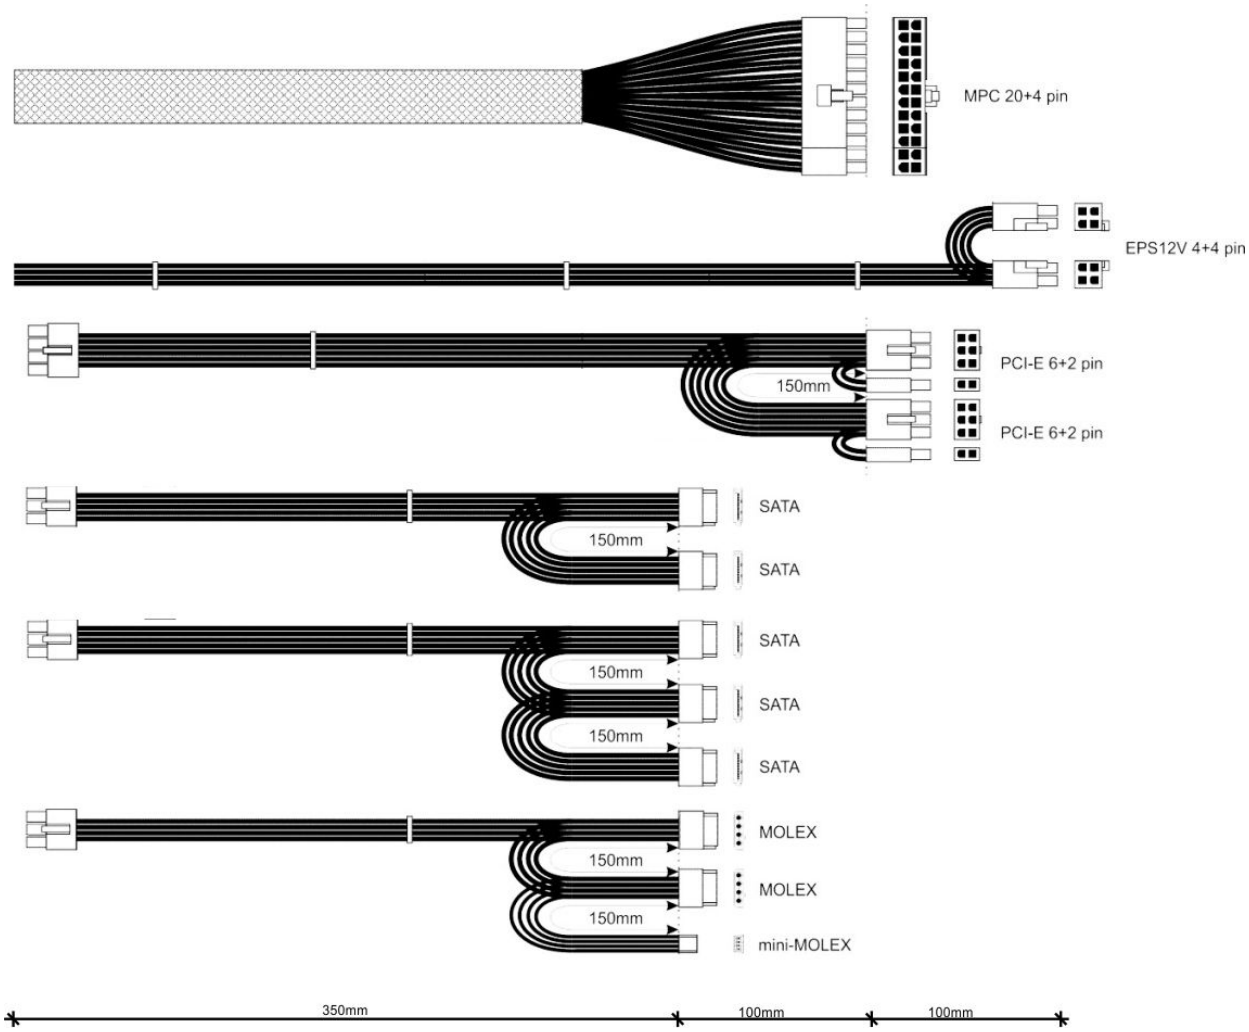
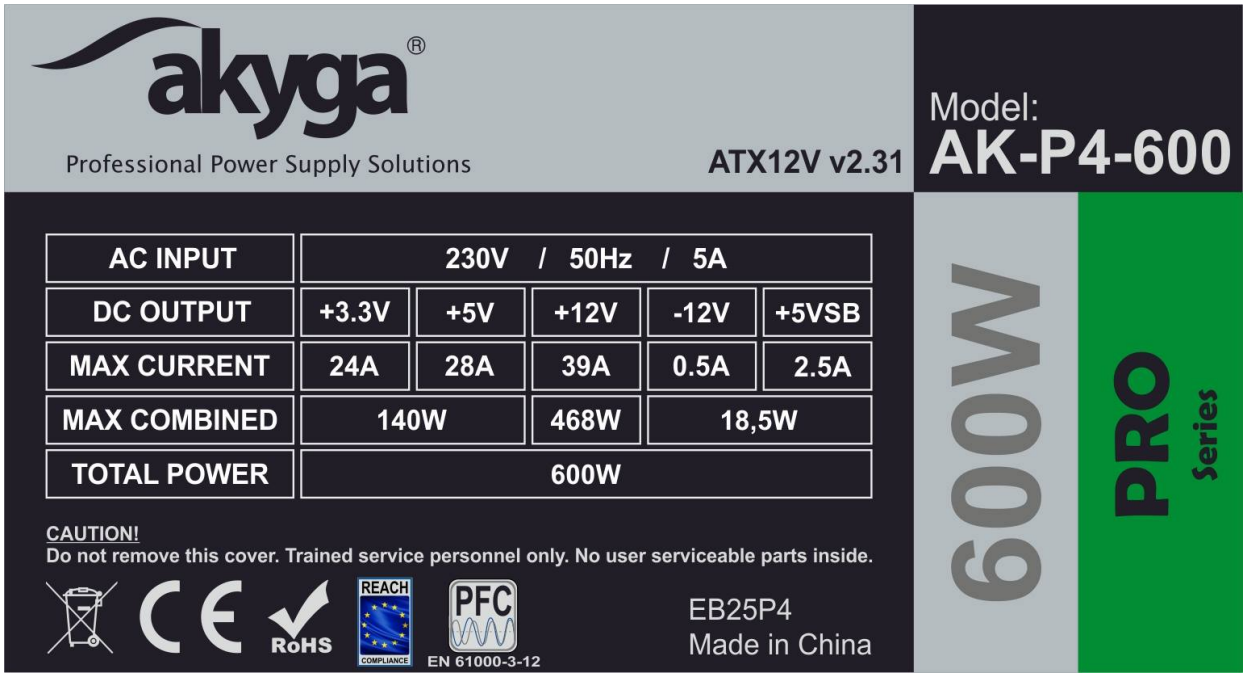
Placa de identificação