Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-U4-1250**

3

Código do produto	AK-U4-1250
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Ultimate
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 10 A
Eficiência	> 90 %
80 PLUS conformidade	Sim
Atual no trilho +3.3V	20 A
Atual no trilho +5V	20 A
Atual no trilho +12V	95 A
Carga máxima na linha de 12V	1140 W
Potência máxima	1250 W
Mainboard conector de alimentação	24-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	Nada
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	12 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	4 pcs
Conector mini-Molex	Nada
Conector SATA	8 pcs
Fonte de alimentação modular	Não
Filtrar PFC	Ativo
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Sim
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	140 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	45 - 60 cm
O plugue do cabo #1	C/E/F (CEE 7/7)
O plugue do cabo #2	IEC C13
Cabo de alimentação incluídos	Sim
Material	Aço galvanizado

Cor do produto	Preto
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	300 x 200 x 100 mm
Peso líquido	2.15 kg
Peso bruto	2.25 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Acessórios incluídos	Cabo AK-PC-01C
Código EAN	5901720134608
Garantia	36 meses

Descriçao

Fonte de alimentação Akyga® AK-U4-1250 ATX Série Ultimate 1250W, compatível com o padrão ATX 2.31.
Os parâmetros avançados permitem o uso em configurações complexas. A fonte de alimentação possui 8 conectores SATA, 4 conectores MOLEX, 12 conectores PCI 6 + 2 pinos, 1 conectores EPS12V 4 + 4 pinos e um conector universal de placa-mãe de 24 pinos. Ventilador silencioso de 14 cm com grelha cromada proporciona resfriamento eficiente. O interruptor manual de ligar / desligar permite um corte seguro da energia sem a necessidade de desconectar o cabo da rede. Alta eficiência e operação estável da fonte de alimentação afeta a confiabilidade de todos os componentes do computador. A garantia de alta eficiência é a conformidade com o padrão 80 PLUS® Gold, que garante que pelo menos 80% da energia transferida pela fonte de alimentação seja recebida pelos componentes fornecidos.
Diversos protetores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) e filtro PFC ativo protegem e impedem que as peças principais do computador danifiquem e estabilizem a operação da fonte de alimentação para que ela funcione sem qualquer interferência indesejada.
Cabo de alimentação de 1,5 m incluído.

Mapa cabo

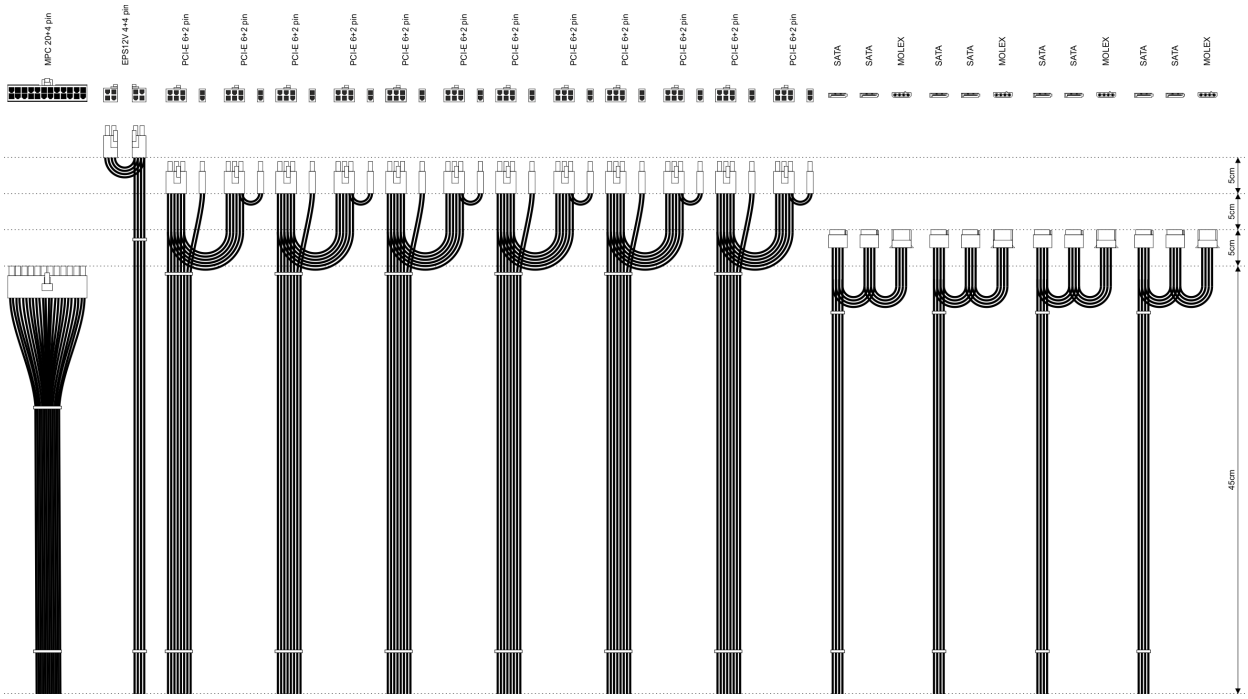

Placa de identificação