Fonte de alimentação do computador

Model: **AK-B1-700BE**

3

Código do produto	AK-B1-700BE
Tipo de Produto	Fonte de alimentação do computador
Format	ATX 2.31
A Série	Basic
Tensão de alimentação	230 V
Consumo de energia	< 5 A
Eficiência	> 70 %
80 PLUS conformidade	Não
80 PLUS certificado	Nada
Atual no trilho +3.3V	35 A
Atual no trilho +5V	38 A
Carga máxima na linha de +3.3V e +5V	300 W
Atual no trilho +12V	32 A
Carga máxima na linha de 12V	384 W
Potência máxima	700 W
Mainboard conector de alimentação	24-pin
Conector de alimentação ATX12V P4	Nada
Poder conector EPS12V de 8 pinos	1 pc (4 + 4-pinos)
Conector de alimentação PCI-E de 6 pinos	1 pcs
Conector de alimentação PCI-E 6 + 2 pinos	1 pcs
Conector de alimentação PCI-E de 8 pinos	Nada
Conector Molex	2 pcs
Conector mini-Molex	1 pcs
Conector SATA	5 pcs
Fonte de alimentação modular	Não
Filtrar PFC	Passiva
Interruptor mecânico	Sim
Aterramento	Sim
OVP	Sim
OCP	Sim
OPP	Sim
OTP	Sim
SCP	Sim
UVP	Nada
Conector de alimentação	IEC C14
Tamanho do ventilador	120 mm
Ajustes do ventilador	Automatic
Comprimento do cabo	30 - 60 cm
Cabo de alimentação incluídos	Não
Material	Aço galvanizado

Cor do produto	Preto
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Tamanho do produto (L x W x H)	160 x 150 x 85 mm
Tamanho do pacote (L x W x H)	240 x 175 x 95 mm
Peso líquido	1.36 kg
Peso bruto	1.44 kg
CE de Conformidade	Sim
FCC Conformidade	Não
Conformidade RoHS	Sim
REACH Conformidade	Sim
Código EAN	5901720135797
Garantia	24 meses

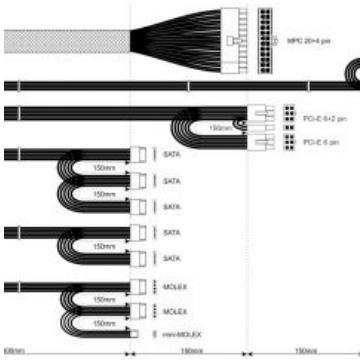

Descrição

Akyga® AK-B1-700BE é uma fonte de alimentação da série Basic com 700W de potência. O dispositivo é uma das fontes de alimentação básicas ATX Akyga usadas para alimentar computadores desktop.

A fonte de alimentação Akyga ATX é equipada com 5 conectores SATA, 2 conectores MOLEX, conector mini-MOLEX, conector PCI-E 6 pinos, conector PCI-E 6 + 2 pinos, conector EPS12V 4 + 4 pinos e um conector universal 24- conector de pino para placas-mãe. O dispositivo suporta ATX12V versão 2.31.

O produto possui uma ventoinha silenciosa embutida com um diâmetro de 12 cm, garantindo o resfriamento eficiente da fonte de alimentação. Também é equipado com um interruptor manual que permite ao usuário desconectar com segurança o dispositivo do circuito elétrico, sem desconectar o cabo de alimentação da tomada elétrica.

O produto permite que você alimente seu computador de forma eficiente, enquanto várias proteções (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) e um filtro PFC protegem e previnem defeitos e falhas do computador. Como resultado, a operação da fonte de alimentação é estável e funciona sem problemas.

O produto está disponível em preto.

Mapa cabo

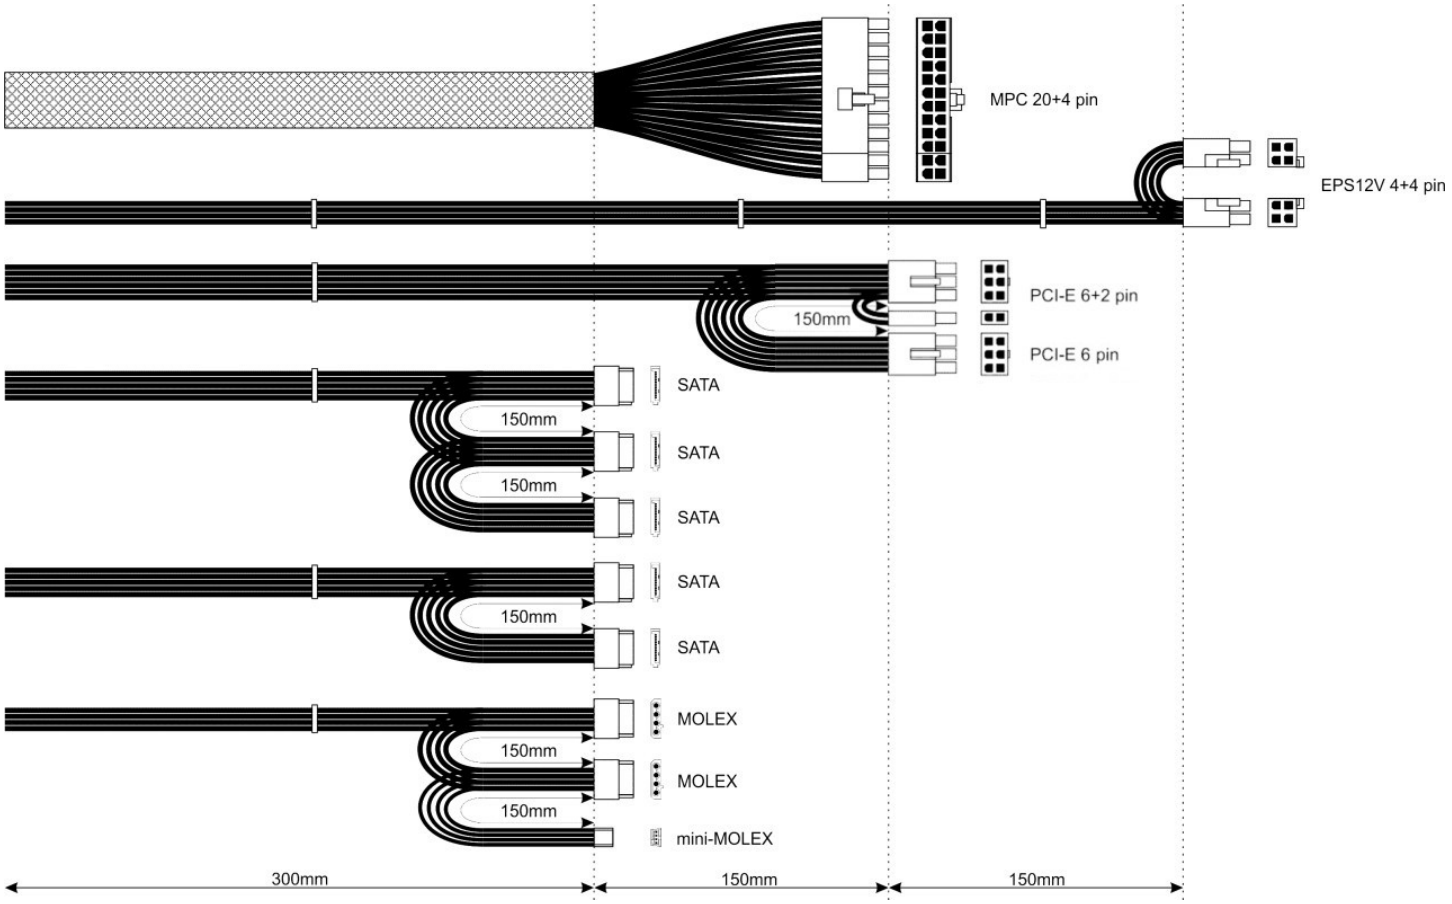
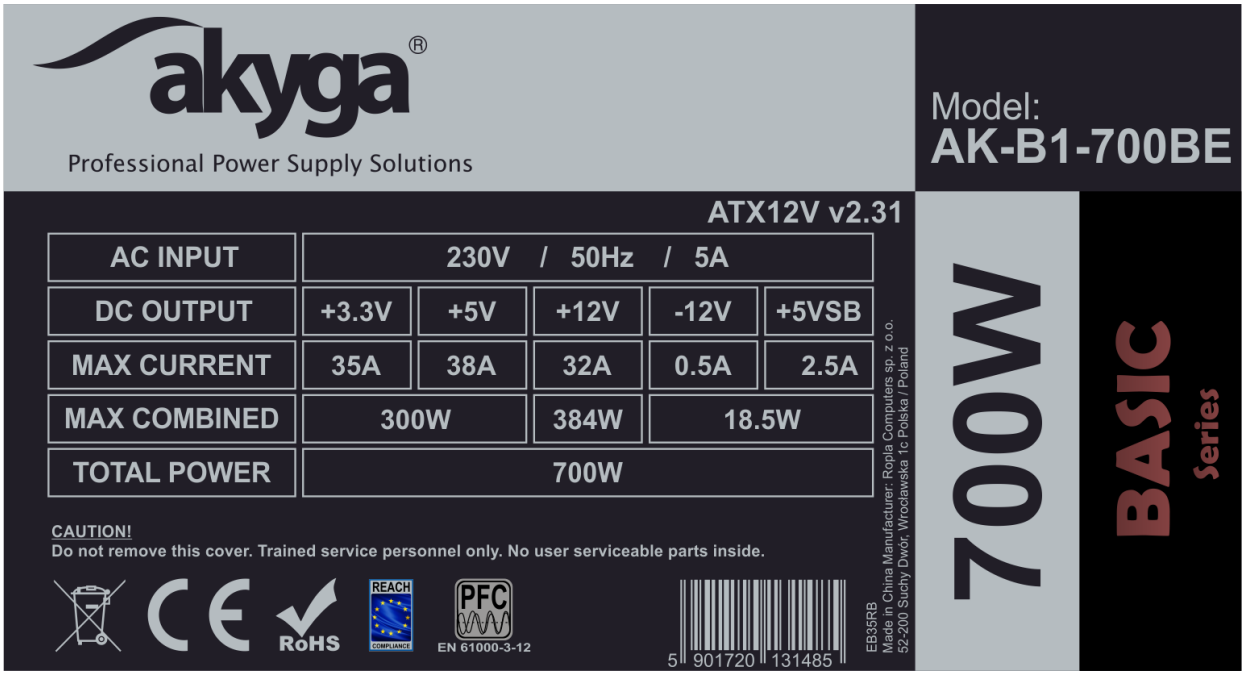
Placa de identificação